


## HANKO



### DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique nominale :	12 kW
Puissance thermique réduite :	3 kW
Surface de chauffage (max.)* :	120 m <sup>2</sup>
Consommation à puissance nominale :	2,8 kg/h
Consommation à puissance réduite :	0,6 kg/h
Émission de CO à puissance nominale :	0,02 % (13%O <sub>2</sub> )
Émission de CO à puissance réduite :	0,04 % (13%O <sub>2</sub> )
Poids :	120 kg
Capacité du réservoir :	22 kg
Autonomie à puissance nominale :	7,8 h
Autonomie à puissance réduite :	36 h
Rendement à puissance thermique nominale :	87 %
Rendement à puissance thermique réduite :	92 %
Puissance électrique nominale :	145 W
Puissance électrique en phase d'allumage :	375 W

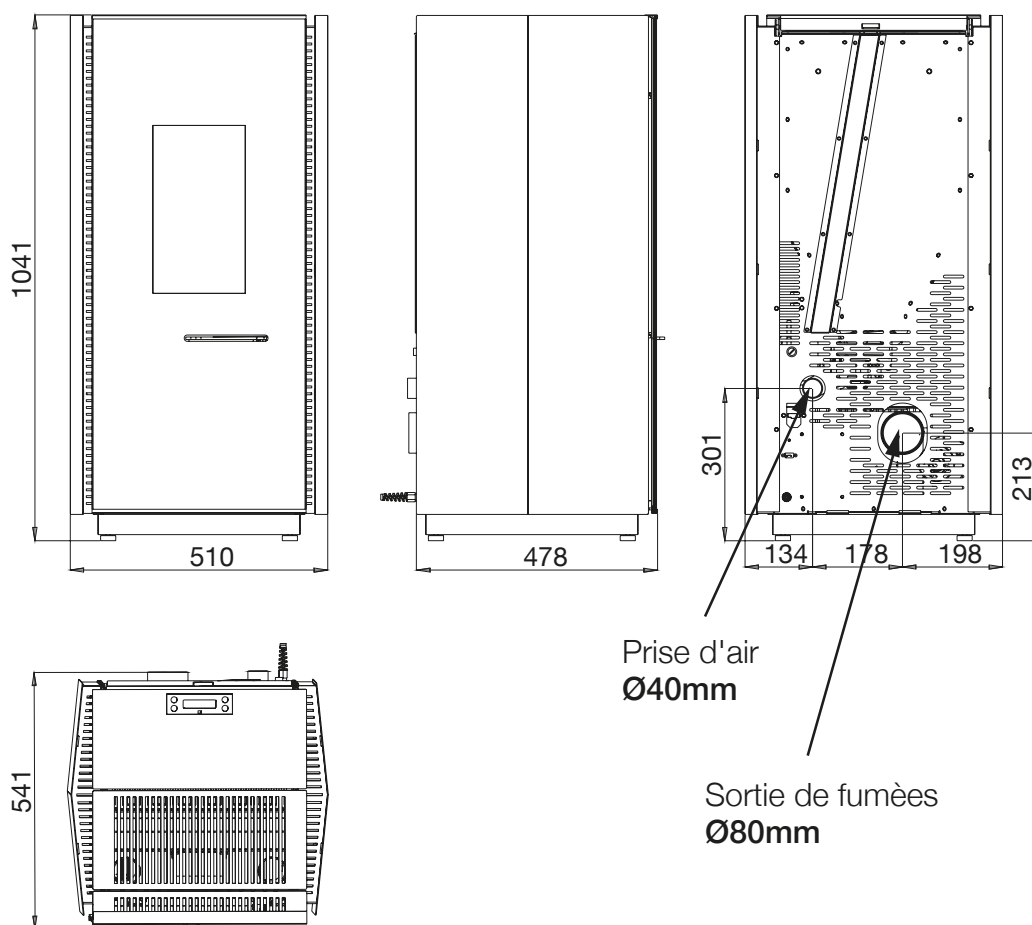

\*Considérant 40 W/m<sup>3</sup> et une distance sol-plafond de 2,5m. Les besoins de chauffage du bâtiment peuvent varier en fonction de l'isolation, le type de construction et de la zone climatique.